

HEDWIGE POLDER

VERWACHTE BODEMONTWIKKELING HEDWIGEPOLDER EN OMGEVING TEN GEVOLGE VAN ONTPOLDEREN

Het kabinet heeft op 22 december 2012 besloten tot ontpoldering van de Hedwigepolder. Svašek Hydraulics heeft een modelstudie uitgevoerd naar de morfologische ontwikkeling van de Hedwigepolder in geval van ontpoldering.

De modelberekeningen zijn uitgevoerd met het numerieke stromingsmodel FINEL2D, waarbij zowel de zand- als slibfractie is meegenomen. Het model is recentelijk gekalibreerd en gevalideerd op meerjarige morfologische ontwikkelingen van de Westerschelde.

De resultaten van de modelberekening tonen dat de Hedwigepolder en de naastgelegen Prosperpolder onderhevig zijn aan significante sedimentatie. De slibfractie levert verreweg de grootste bijdrage. De snelheid waarmee de polders sedimenteren is volgens het model dusdanig dat na 20 jaar ongeveer de helft van de polders een hoogte boven de gemiddelde hoogwaterstand bereikt heeft. Door berekeningen uit te voeren met verschillende parameterinstellingen is een bandbreedte gecreëerd in de

aanslibbingsnelheid.

Omdat aanslibbing na 20 jaar nog steeds gaande is, betreft het geschetste beeld niet het eindbeeld, maar een ontwikkelingsfase. Reductie van intergetijden areaal en ophoging van de bodem zullen doorgaan tot de polder volledig is opgevuld.

OPDRACHTGEVER

Mieras Juridisch Advies

LOCATIE


Hedwigepolder, Nederland en Prosperpolder, België

DATUM

2013

DIENSTEN

Modelleren morfologie, zand-slib interactie

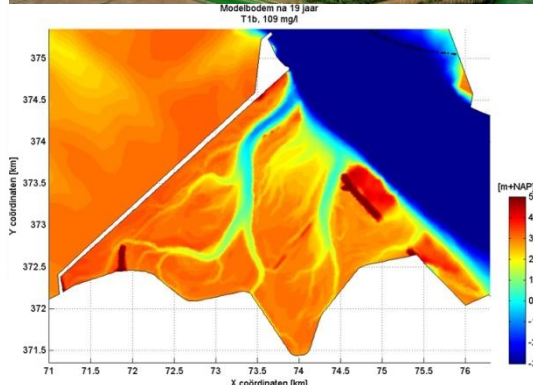

SVASEK
HYDRAULICS
COASTAL, HARBOUR AND RIVER CONSULTANTS

Svašek Hydraulics
Kratonkade 23
3024 ES Rotterdam
Nederland

Telefoon: 010 467 13 61
Internet: www.svasek.com
E-mail: info@svasek.com